

NAVODILA ZA UPORABO

AVTOSEDEŽ COLETTO CASCADE

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!


Avtosedež ustreza otrokom od prvih dni pa do 36 kg (približno do 12. leta). Pozorno preberite navodila, saj le s pravilno namestitvijo avtosedeža lahko zagotovite varnost vašemu otroku.

Shranite navodila za kasnejšo uporabo!

- prepričajte se, da ima vaš osebni avtomobil 3-točkovni varnostni pas,
- preverite ali vaš avtomobil ustreza avtomobilom odobrenih na podlagi regulative ECE 44/04,
- navodila shranjujte v zato namenjenem prostoru (zadnja stran avtosedeža).

DELI AVTOSEDEŽA:

Pred nameščanjem preverite ali so na voljo vsi deli avtosedeža. Če kaj manjka se obrnite na lokalnega prodajalca. Za pravilno namestitev ne potrebujete orodja.

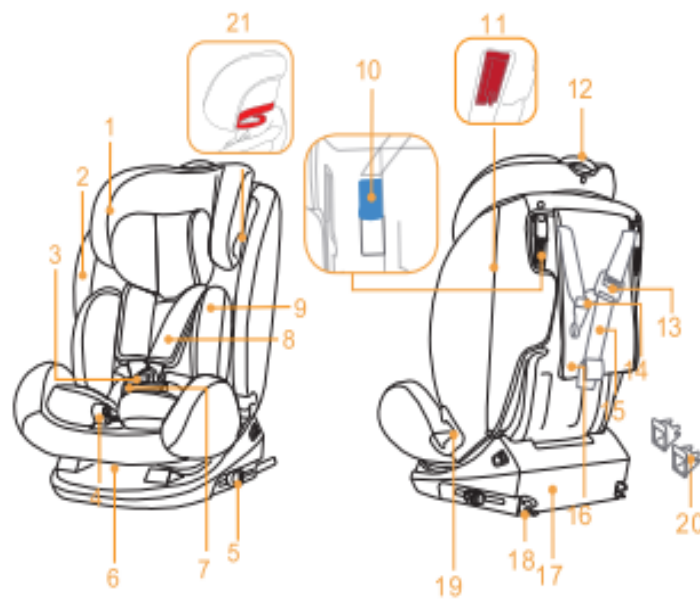

1. Naslonjalo za glavo,
2. prevleka avtosedeža,
3. varnostna sponka,
4. gumb za uravnavanje dolžine 5-točkovnega pasu,
5. isofix priključki,
6. ročka za nameščanje naklona,
7. mednožni varnostni pas,
8. ramenski pas,
9. vložek za najmlajše,
10. 3-točkovni pas,

11. 3-točkovni varnostni pas – 1 starostna skupina,
12. nastavljivo naslonjalo za glavo,
13. Top Tether sistem,
14. Tether pritrdilni kavelj,
15. Top Tether – varnostni pas,
16. predal za shranjevanje navodil,
17. baza,
18. isofix priključki,
19. vodilo za avtomobilski pas,
20. vodila za pritrditev isofix-a,
21. vodilo za avtomobilski pas v predelu pasu (15-36 kg).

OPOZORILA:

- Ta avtosedež je namenjen otrokom od 0 kg do 36 kg oz. do približno 12. leta,
- varnostni pasovi se morajo prilagajati otrokovemu telesu in ne smejo biti zasukani/narobe obrnjeni,
- prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni; preverite da vaš otrok lepo sedi v avtosedežu,
- avtosedež je potrebno zamenjati, če je bil izpostavljen silovitem trku – nesreča lahko povzroči tudi takšno poškodbo avtosedeža, katere ne vidite,
- avtosedeža ni dovoljeno spreminjati/dodelati niti na lastno odgovornost,
- avtosedež ne sme biti izpostavljen soncu, lahko postane prevroč za otroško nežno kožo,
- otroka ne smete pustiti nenadzorovanega v avtosedežu,
- vsa prtljaga ali drugi predmeti, ki lahko v primeru trka povzročijo poškodbe, morajo biti primerno zavarovani,
- Prevleke sedeža ne smete zamenjati z drugo prevleko, katera ni odobrena s strani proizvajalca prevleka je sestavni del sedeža, ob trku pripomore k varnosti otroka.
- uporabnik, ki namešča avtosedež, natančno upošteva navodila za nameščanje, ki jih je priložil proizvajalec. Izrecno velja, da ne uporabljajte nobenih dodatnih pritrdilno-nosilnih točk, s katerimi bi fiksirali sedež, ki niso odobreni s strani proizvajalca in niso del sedeža. Uporabo isofix sistema v vašem osebni avtomobilu je potrebno preveriti v priročniku vašega osebnega vozila ali povprašati proizvajalca vozila.
- ne nameščajte avtosedeža v smeri vožnje dokler otrok ne doseže 9 kg,
- ne nameščajte avtosedeža dokler niste prebrali in v celoti razumeli navodil za uporabo avtosedeža in navodil vašega osebnega avtomobila, priloženih s strani proizvajalca,
- ne uporabljate avtosedeža, če je poškodovan ali nimate vseh zgoraj navedenih delov,
- prepričajte se, da vaš otrok nima prevelikih oblek, kar bi onemogočilo varno nameščanje pasov,
- nikoli ne nameščajte avtosedeža na sprednje sedeže v vašem osebni vozilu, v primeru nesreče, zračne blazine lahko povzročijo večje poškodbe ali celo smrt otroka,
- nikoli ne uporabljate avtosedeža od katerega ne veste preteklosti, lahko je poškodovan in vi tega ne opazite,
- avtosedeža ne uporabljate kot navaden sedež, lahko vam pade na tla in poškodujete otroka,
- ne vstavljate dodatnih vložkov v avtosedež,
- ko je otrok v avtosedežu, sedeža ne smete nositi,
- pazite, da se varnostni pas avtosedeža ne zatakne za avtosedež ali med vrata osebnega avtomobila,
- plastične vrečke – pakiranje, odstranite in hranite izven dosega otrok da preprečite

zadušitev,

- avtosedež odstranite iz avtomobila, ko se ga ne potrebuje več,
- posvetujte se z proizvajalcem glede vzdrževanja, popravila, menjave delov,
- redno preverjate isofix priključke, če je potrebno, jih očistite.

OPOZORILO!!

Ne nameščajte avtosedeža v osebni avtomobil v primeru če:

- ima osebni avtomobil 2-točkovni varnostni pas,
- bočno obrnjeni sedeži v osebni vozilu,
- nestabilen sedež v osebni avtomobilu.

NE SPREGLEJTE:

1. Coletto Cascade je univerzalen avtosedež. Avtosedež ustreza mednarodnemu standardu ECE R44/04.
2. Ustreza avtomobilom pri katerih proizvajalec v navodilih navaja, da avtomobil podpira univerzalni avtosedež, teh starostnih skupin.
3. Ta avtosedež je klasificiran kot "univerzalen".
4. Če ste v dvomih, se pozanimajte pri proizvajalcu ali lokalnem prodajalcu.
5. Avtosedež je ustrezen le če osebni avtomobil ustreza regulativi UN/ECE št. 16.



USTREZNOST NAMEŠČANJA:

Ta avtosedež nudi veliko možnosti nameščanja. Sledeče lahko vidite v tabeli:

Starostna skupina	Teža	Metoda nameščanja avtosedeža	Metoda uporabe pasov	Smer nameščanja avtosedeža
0 +1	0-18 kg	Avtomobilski 3-točkovni varnostni pas	5-točkovni varnostni pas avtosedeža	nazaj
1	9-18 kg	Isofix + Top Tether	5-točkovni varnostni pas avtosedeža	V smeri vožnje
1	9-18 kg	Avtomobilski 3-točkovni varnostni pas	5-točkovni varnostni pas avtosedeža	V smeri vožnje
2 + 3	15-36 kg	Isofix + Avtomobilski 3-točkovni varnostni pas	Avtomobilski 3-točkovni varnostni pas	V smeri vožnje
2 + 3	15-36 kg	Avtomobilski 3-točkovni varnostni pas	Avtomobilski 3-točkovni varnostni pas	V smeri vožnje

REGULIRANJE NAKLONA:

Pritisnite ročko za nastavitev naklona in namestite avtosedež v želeči položaj,


- 3-stopnje naklona za otroke 0+ in prve starostne skupine (označeno z modrimi krogi 5-7),
- 4-stopnje naklona za otroke 2. starostne skupine (označeno z rdečimi krogi 1-4),
- 1-stopnja naklona za otroke 3. starostne skupine (označeno 1. rdečim krogom).

REGULIRANJE NASLONJALA ZA GLAVO:


Naslonjalo za glavo in varnostni pas namestite primerno otrokovi višini:

- pri otrocih 1. starostne skupine: višina ramenskega pasu v višini z rameni,
- pri otrocih 2. starostne skupine: višina ramenskega pasu v višini z rameni,
- pri otrocih 3. starostne skupine: vodila ramenskega pasu v višini z rameni.

Če ramenski pas, ni nameščen na pravi višini, lahko otrok v primeru nesreče zdrsne iz avtosedeža.

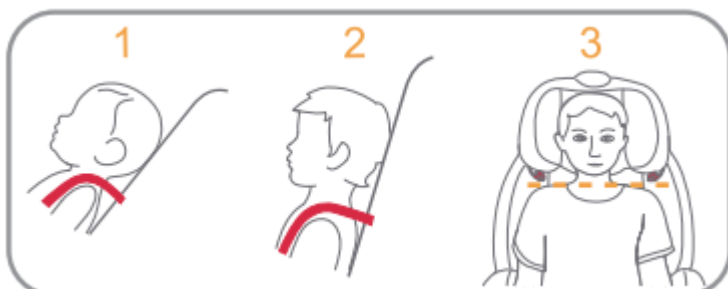

Stisnite ročko za nameščanje višine naslonjala in istočasno potegnite naslonjalo navzgor/navzdol dokler se ne zaskoči (avtosedež omogoča 11 različnih namestitev višine vzglavja).



NAMEŠČANJE SEDEŽA ZA I STAROSTNO SKUPINO(0-18 kg):

- namestite avtosedež na zadnji sedež vašega osebnega avtomobila,
- namestite naklon (tri pozicije – modri krogi 5-7),
- namestite primerno višino ramenskega pasu, preden v avtosedež položite otroka,
- nameščanje 5-točkovnih pasov – bodite pozorni, da so pasovi pravilno nameščeni (pasovi ne smejo biti prepleteni, narobe zavihani),

1. potegnite varnostni pas osebnega avtomobila čez za to namenjena vodila na avtosedežu in nato zapnite varnostni pas v sponko.



2. Varnostni pas osebnega avtomobila, namestite skozi zato namenjeno režo na zadnjem delu avtosedeža (modra vodila).

- ramenski pas mora skozi za to namenjeno režo!




3. Avtosedež potisnete ob sedež osebnega avtomobila in potegnete varnostne pasove, da avtosedež tesno in varno pritrdite.


- Avtosedeža ni mogoče primerno namestiti, če je

avtomobilski varnostni pas na katerem je varnostna spoka predolg.



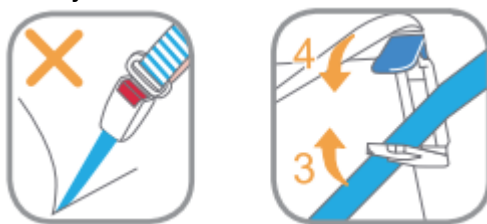

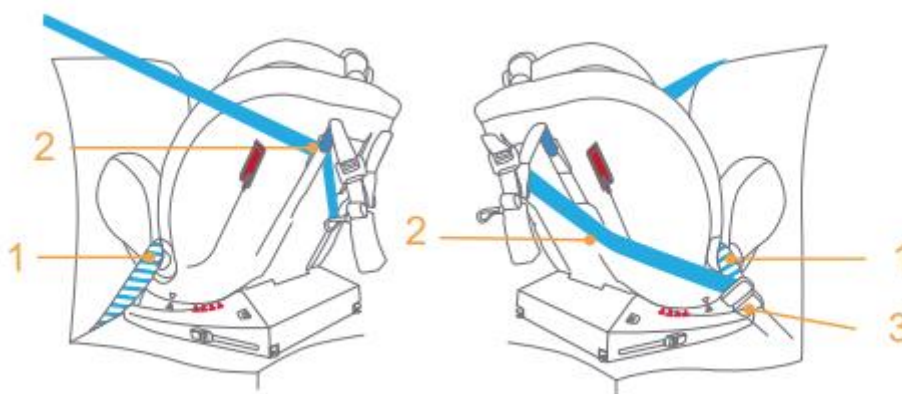

- Preverite ali je avtosedež primerno nameščen s potegom avtosedeža naprej in potiskom nazaj.



PRAVILNO NAMEŠČEN AVTOSEDEŽ



NAMEŠČANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ – UPORABA VLOŽKA ZA NAJMLAJŠE

		 <p>Del vložka, ki podpira glavo odstranite, ko za otrokovo glavo ni več dovolj prostora.</p>
	<p>Odpnete gumbek tako, da lahko odstranite del vložka, ki podpira glivico.</p>	 <p>Vložek v celoti odstranite, ko otrokova ramena nimajo dovolj prostora.</p>
<p>Priporočljiva uporaba vložka od 0-9 kg oz. dokler ga otrok ne preraste. Vložek pripomore k večji varnosti v primeru bočnega trka.</p>		 <p>Vložek odstranite tako, da odpnete varnostno sponko in ga odstranite.</p>



1.

Pritisnite gumb za uravnavanje pasov, nato izvlečete

ramenska pasova,

- 2.
- 3.
- 4.

pritisnite gumb, da odprete varnostno sponko, otroka položite v avtosedež, namestite pas, zapnete varnostno sponko.

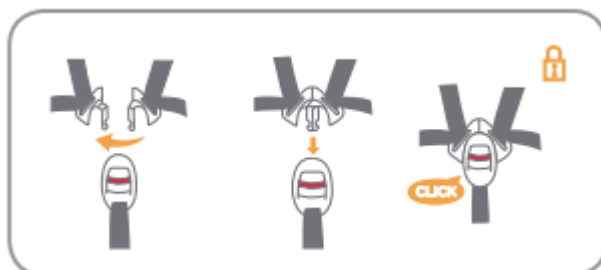

5.

-
-

Nastavite pas tako, da se lepo prilega vašemu otroku. preverite, če višina ramenskega pasu ustreza višini ramen!

prepričajte se, da so pasovi nameščeni tako, da je med otrokom in varnostnim pasom prostora za dlan!




NAMEŠČANJE SEDEŽA ZA I STAROSTNO SKUPINO(9 - 18 kg):

- Namestite naklon avtosedeža,
- nastavite primerno višino naslonjala za glavo, preden nameščate avtosedež,
- med nameščanjem varnostnih pasov bodite pozorni, da niso zavihani, da jih lahko pravilno namestite.

NAMEŠČANJE Z AVTOMOBILSKIM PASOM:


1. Varnostni pas potegnite skozi ta to namenjeni reži na zadnji strani avtosedeža (rdeče reže),
2. zapnite varnostni pas,
3. Avtosedež potisnete ob sedež osebnega avtomobila in potegnute varnostne pasove, da avtosedež tesno in varno pritrdite.

- Avtosedeža ni mogoče primerno namestiti, če je avtomobilski varnostni pas na katerem je varnostna spoka predolg.
- Preverite ali je avtosedež primerno nameščen s potegom avtosedeža naprej in potiskom nazaj.

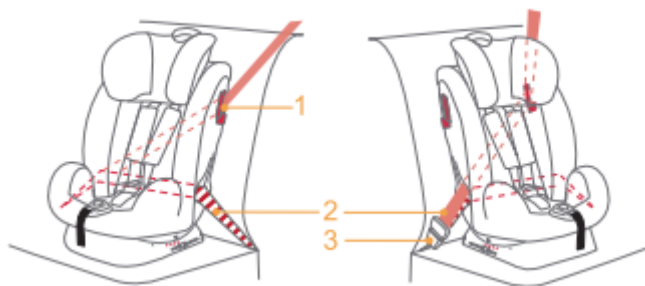


NAMEŠČANJE Z ISOFIXOM




1. Namestite isofix vodila (dve plastiki - katere namestite na priključke isofix v avtu) za pritrnitev isofix-a, le te preprečujejo poškodbe avtomobilskega sedeža.
 2. Izvlečete isofix priključke avtosedeža s pritiskom na gumb (siv gumb z rdečim indikatorjem).
 3. Pritisnite gumb za nameščanje isofix-a in Isofix priključke na avtosedežu vstavite v isofix vodila, avtosedež potisnete proti sedežu osebnega vozila dokler ne slišite klik.
- prepričajte se, da je isofix pravilno nameščen – to nakazujejo zeleni indikatorji, na obeh straneh!
 - preverite ali je avtosedež pravilno nameščen – preverite s potegom isofix priključkov!
 - izberite naklon avtosedeža, preden nameščate top Tether!

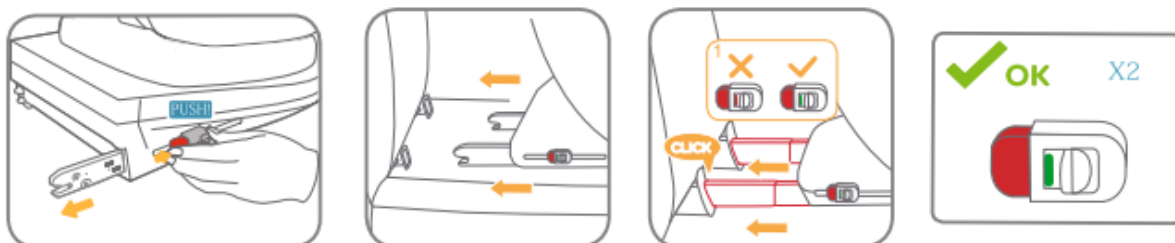

1. Pritisnite gumb in izvlecite Top Tether.
 2. Top Tether zahakljate v zato namenjeno režo v prtljažnem delu vašega osebnega vozila.
- Top Tether lahko uporabljate, če vaš osebni avtomobil razpolaga s to opcijo!
1. Pravilno nameščen Top Tether:
 - prepričajte se ali je Top Tether pravilno nameščen v prtljažnem delu vašega osebnega avtomobila. Indikatorji na top Tether pasu morajo biti obarvani zeleno,
 - ko je avtosedež pravilno nameščen in spremenite naklon hrbtišča avtosedeža je potrebno ponovno preverjane/nameščanje Top Tethra.



Odstranitev isofix-a:



– pritisnete na gumb za odklepanje isofix-a nato izvlečete isofix priključke.


– Ko ne uporabljate Top Tether pasu, naj bo le ta pospravljen v zato namenjenem mestu (v vrečki na hrbtni strani avtosedeža)!

NAMEŠČANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ (9-18kg)

– Odstranite vložek za najmlajše!

1. Pritisnete gumb za uravnavanje pasov, na to izvlečete ramenska pasova,

2. pritisnete gumb, da odprete varnostno sponko,

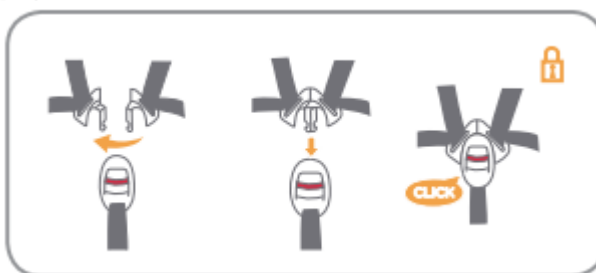

3. otroka položite v avtosedež, namestite pasove,

4. zapnete pasove v varnostno sponko,

5. Nastavite pas tako, da se lepo prilega vašemu otroku.

- preverite, če višina ramenskega pasu ustreza višini ramen!

- prepričajte se, da so pasovi nameščeni tako, da je med otrokom in varnostnim pasom prostora za dlan!




NAMEŠČANJE AVTOSEDEŽA ZA III STAROSTNO SKUPINO (15-36 kg):

- Nameščanje avtosedeža za III starostno skupino uporabite le avtomobilске pasove:
 - ne uporabljate vložka za najmlajše
 - ne uporabljate 5-točkovni pas avtosedeža.
- namestite naklon avtosedeža,
- ko nameščate ramenski pas in pas v predelu medenice se prepričajte, da le ta ni nekje zvit/narobe obrnjen.

NAMEŠČANJE OTROKA S 3-TOČKOVNIM AVTOMOBILSKIM PASOM:

1. Otroka položite v avtosedež, preverite ali so vodila za ramenski pas na primerni višini,
2. namestite ramenski pas tako, da poteka skozi vodilo. Zapnite sponko in zategnite varnostni pas.
 - Ramenski pas mora potekati skozi za to namenjeno vodilo!
 - Pas v predelu medenice mora potekati skozi za to namenjeno vodilo!
 - Ramenski pas nikoli ne sme biti razrahljan in se nikoli ne sme nameščati pod ramo!
 - Ramenski pas nikoli ne sme potekati za otrokovim hrbtom!
1. Avtosedeža ni mogoče primerno namestiti, če je avtomobilski varnostni pas na katerem je varnostna spoka predolg!

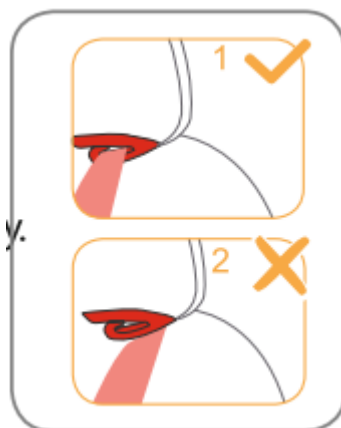



NAMEŠČANJE AVTOSEDEŽA S 3-TOČKOVNIM AVTOMOBILSKIM PASOM TER ISOFIX SISTEMOM:

1. Sledite zgoraj navedenim navodilom, kako namestiti isofix,
2. namestite otroka v avtosedež, preverite ali so vodila za ramenski pas na primerni višini,
3. sledite zgoraj navedenim navodilom kako namestiti otroka v avtosedež s 3-točkovnim avtomobilskim pasom,
4. pravilno nameščen isofix sistem in nameščanje otroka z varnostnimi pasovi zasledite v zgoraj navedenih navodilih.

VZDRŽAVENJE AVTOSEDEŽA:



- -
 -
 -
 -
 -
 -
- Pranje prevlek do 30°C,
ne likajte,
prepovedana uporaba sušilca,
uporaba nevtralnih detergentov,
ne ožemajte prevlek po pranju,
obesite, da se posuši.

PROIZVAJALEC:

Coletto S.C.
Ul. Warszawska 320
42-2000 Czestochowa, Poland
Tel/fax +48 34 325 36 87
www.coletto.pl
biuro@coletto.pl

PRODAJALEC:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
051 219 853
www.trgovina-junior.si
info@trgovina-junior.si